




IQ Power FantomTM

SOPLADOR IONIZANTE DE FORMATO AMPLIO

El Soplador ionizante IQ Power Fantom de formato amplio brinda la más alta velocidad y amplia cobertura para aplicaciones industriales. Diseñado para brindar máxima neutralización de la carga, el Fantom ofrece cuatro modos de funcionamiento y tiene capacidades de monitoreo únicas cuando se usa con la estación de control IQ Power.

- Rango extendido efectivo de hasta 20' (6 m)'
- Encendido/apagado remoto
- Autolimpieza automática fácil remota
- Capacidad de monitorización con la Estación de control
- Indicadores de falla/advertencia/potencia
- Brinda ionización equilibrada
- Ionizador/ensamble del conducto reemplazable

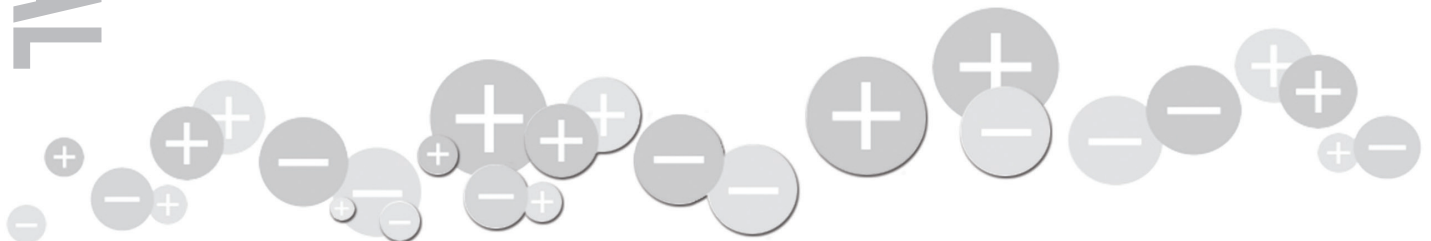

Especificaciones

| | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|
| Voltaje De Entrada | 120V, 60 Hz (2.0A); 230V, 50/60 Hz (1.25A) | |
| Dimensiones | 12.75"D x 26"W x 8"H (32.4D x 66W x 20.3H cm) | |
| Volumen De Aire | Variable, máx 600 cfm | |
| Cubrimiento | Área de 2' x 20' (61 cm x 6m) | |
| Flujo De Aire | <u>Distancia</u> | <u>A Velocidad Máxima 60 Hz</u> |
| | <u>Desde El Ionizador</u> | <u>(feet per minute, fpm)</u> |
| | 1' (30 cm) | 1600 pies por minuto |
| | 2' (60 cm) | 1300 pies por minuto |
| | 4' (1.2 m) | 900 pies por minuto |
| | (medido en la línea central de la corriente de aire; el rendimiento a 50 Hz es reducido) | |
| Filtro De Aire | Filtro de espuma reemplazable, 20 poros por pulgada (pores per inch, ppi) | |
| Ruido Audible | 64 dBA (medido frente al soplador a alta velocidad del ventilador) | |
| Indicadores | Potencia / Advertencia / Falla | |
| Montaje | Tornillos de montaje existentes o soporte inclinado opcional | |
| Limpeza | Rejillas/barras autolimpiantes y reemplazables | |
| Monitoreo | Compatible con la Estación de energía IQ | |
| Carcasa | Acero revestido en polvo | |
| Peso | 31 lbs (14 kg) | |
| Certificación | UL, cUL, RoHS | |


Número de partes

| | |
|----------------|--|
| 4016993 | Soplador Fantom 120V, 60 Hz |
| 4016994 | Soplador Fantom 230V, 60 Hz |
| 5051948 | Soporte de piso portátil (incluye soporte inclinado) |
| 5051958 | Filtros de reemplazo Fantom (10/por paquete) |
| 5051949 | Kit de accesorios del pedestal inclinado |
| 5051959 | Kit de reemplazo del ionizador |




Rendimiento Del Tiempo De Descarga

Cada región representa tiempos aproximados (en segundos) requeridos para descarga debido a sobrecarga electrostática/descarga electrostática (electrostatic overstress, EOS/electroStatic Discharge, ESD) según la norma N.º 3,1000V-100V.

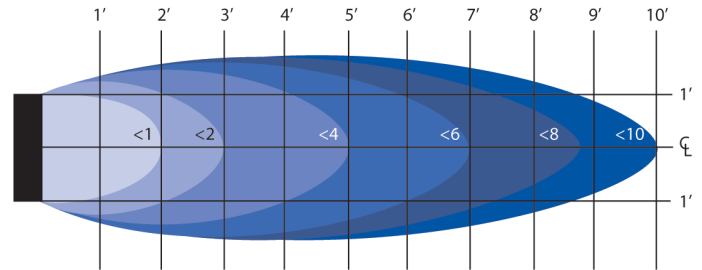

NOTA: Las características variarán en función del material, la salida de volumen de aire y el uso de filtros de entrada de aire.

Dimensiones

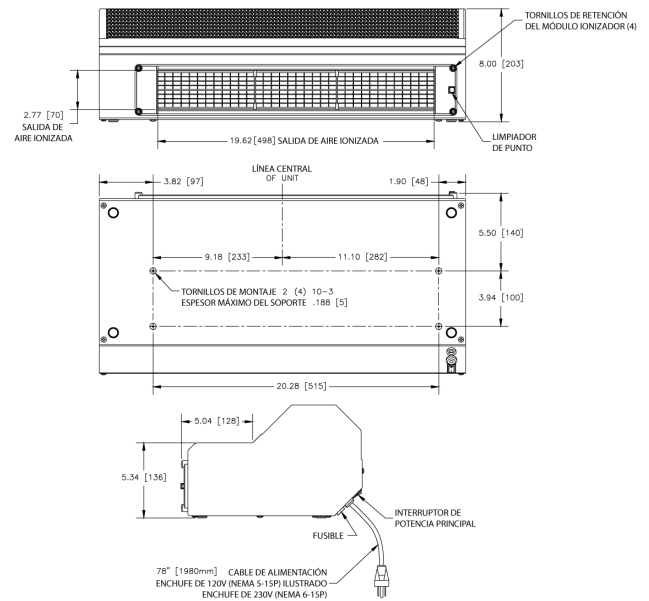

SIMCO ION™

An ITW Company

P/N 5201301 - SP Rev C

© 2025 Simco-Ion - Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Simco-Ion

2257 North Penn Road
Hatfield, PA 19440-1998

Teléfono: 800.203.3419 (en EE. UU.)

Teléfono: 215.822.6401

customerservice@simco-ion.com

www.simco-ion.com